

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.winterhalter.nt-rt.ru | | wen@nt-rt.ru

Технические характеристики на котломоечные машины UF компании **Winterhalter**

Winterhalter UF-XL

UF-XL – котломоечная машина, которая была специально разработана для крупногабаритных предметов мойки, таких как кастрюли, сковороды, гостроемкости, пекарские листы и другой кухонной утвари.

В стандарте машина имеет подпрограмму замачивания, снижающую ручную предварительную чистку. С инновационной системой **TurboZyme** (замачивание Растворителем пригара на основе энзимов) достигается непревзойденная гигиеническая чистота. После предварительного замачивания, новейшая высокопроизводительная моющая система, гарантирующая полное покрытие внутри объема моечной камеры, позволяет получить наилучший результат мойки, даже с учетом стойких загрязнений. Серия UF имеет опцию предополаскивания холодной водой, обеспечивающую наилучший результат мойки при крахмальном или белковом стойком загрязнении.

Характеристики:

Результат мойки / Гигиена

- Варианты программ ориентированы на целевые группы: мясники, пекари, универсальное использование
- Три программы в стандарте
- Специальные подпрограммы: замачивание, короткая, интенсивная, декальцинация и другие
- Высокопроизводительная моющая система с VarioPower и мягким стартом
- Интеллектуальная система фильтрации с Mediamat и датчиком мутности
- Регенерация бака с тремя вариантами объема на выбор
- Дозатор ополаскивателя (встроен в стандарте)
- Планка подключения внешних дозаторов
- Термостоп
- Цельнотянутые бак, стенки, ТЭН, направляющие для корзин
- Сливной насос

Эргономика

- Откидная дверка
- Дверка с положением проветривания
- Сенсорный дисплей и однокнопочное управление
- Дублированная кнопка Старт на эргономичном уровне
- Три программы в стандарте
- Датчик “Закончилась химия” для всех 4 дозаторов
- PIN-коды для шефа кухни и сервисника
- Журналы гигиены и операционных данных
- Контактные данные сервисной компании и поставщика химии
- Включение и выключение по таймеру
- Индикация пиктограммами предупреждений и ошибок
- Датчик протечек
- Мультифункциональный вывод для внешних устройств
- Безнапорный бойлер
- Класс влагозащиты IPX5

Эффективность

- Активный менеджмент энергопотребления
- Режим ожидания с понижением мощности ТЭНов
- Двухслойная камера / уплотнитель дверки
- ТЭН с термозащитой

Опции / аксессуары:


- Подготовка машины для установки Solidos / SolidosDuo
- Встроенный дозатор моющего средства с всасывающими трубками с датчиком уровня
- Встроенный дозатор пеногасителя с всасывающими трубками с датчиком уровня
- Система TurboZyme с Растворителем пригара включая дозатор, всасывающие трубки с датчиком уровня
- Предополаскивание холодной водой
- Пакет ТЭНов “Performance”: бойлер 16.4 кВт, бак 10 кВт
- Система рекуперации (UF-XL Energy – энергосбережение 0.20 kWh за цикл мойки)¹
- Откидная („падающая“) дверка
- Тележка для корзин UF-XL (Ш x Г: 1 465 x 825 mm)
- Широкий набор аксессуаров для корзин
- Версия HighTemp
-

Ваши преимущества:

- Превосходный результат мойки
- Легкое, эргономичное управление
- Низкие операционные расходы
- Высочайшая сервисная дружелюбность



¹ Только при подключении к холодной воде, без учета климата кухни

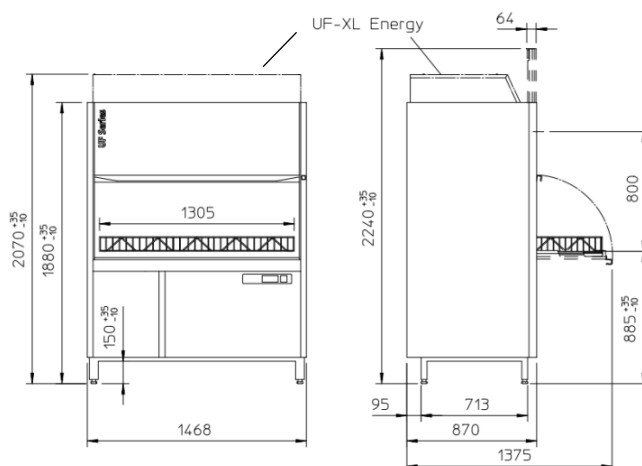

Габариты

Ш x Г x B:	1,468 x 870 x 1,880 mm
Г дверь открыта:	1,375 mm
Г дверь закрыта:	870 mm
B дверь открыта:	2,240 mm
B дверь закрыта:	1,880 mm
B Energy:	2,070 mm
Размер корзин (Ш x Г):	1,305 x 672 mm
Высота входа:	800 mm
Ширина входа:	1,344 mm
Подключение воды:	G ¾"
Подключение слива:	ø 40 / 50 mm

Мах. теоретическая производительность

max. теоретическ
(не зависи от варианта)

40 / 24 / 12 корзин / час

Короткая подпрограмма (не зависит от варианта)

64 / 42 / 23 корзин / час

Предполаскивание холодной водой

2 литра на корзину

Расход на ополаскивание (идеальные условия)

7 литров на цикл мойки

Знаки соответствия

EAC, CB, SVGW, WRAS

Тепловое излучение (не зависит от варианта)

Прямое / скрытое: 1.1 / 0.5 kW

Прямое / скрытое Energy: 0.8 / 0.4 kW

Выбросы (не зависит от варианта)

Кубических метров / ч	68.4
Относительная влажность:	100 %

Относительная влажность Energy: 75 %

Температура: 60 °C

Температура Energy: 35 °C

Длительность цикла (не зависит от варианта)

Стандартная программа: 90 – 300 sec.

Стандартная программа: 56 – 566 sec.
Короткая подпрограмма: 56 – 157 sec

Основные данные

Bec (net / gross): 305 / 355 kg

Bec Energy (net / gross): 350 / 400 kg

Объем бака:	138 l
-------------	-------

Объем бака:	180 л
Моющий насос (зависит от програм.):	820 – 1,000 l/min

Уровень шума: $< 70 \text{ dB(A)}$

Влагозащита: IPX5

Нагрузка на пол под ножкой

Стандарт (Energy): 113.5 (124.75) kg

Подключение к воде

Входное давление: 1.0 bar

Входное давление Energy 1.5 bar

Входное давление (хол предполож.): 2.5 bar

Расход воды: $> 4 \text{ l/min.}$

Расход воды (гол. предполож.): 20 – 25 л/мин.

Температура вх. воды max. 60° C

Температура вх. воды Energy: $< 20^{\circ} \text{C}$

Темп. ВХ. ВОДЫ. (хол. предполож.): max. 20° C

Данные по электричеству

Напряжение	Защита [A]	Общее потребление Стандарт [kW] (бойлер 10.2 kW + бак 5 kW)	Защита [A]	Общее потребление Performance [kW] (бойлер 16.4 kW + бак 10 kW)	Страна
380V, 3N~, 50/60 Hz	16	8.4	16	-	Весь мир
400V, 3N~, 50/60 Hz	16	8.8	16	-	
	20	10.0	20	-	
	25	16.2	25	16.4	
	32	17.4	32	18.8	
	40	-	40	26.2	
415V, 3N~, 50/60 Hz	16	9.5	16	-	
	20	10.8	20	-	
	25	17.1	25	17.7	
	32	18.4	32	20.3	
	40	21.1	40	26.8	
230V, 3~, 50/60 Hz	25	8.7	25	-	
	32	9.9	32	-	
	40	-	40	15.1	
200V, 3~, 50/60 Hz	50	-	50	17.6	Япония
	25	-	25	-	
	32	9.1	32	10.3	
	40	-	40	12.9	
	50	-	50	16.8	

Winterhalter UF-M

UF-M – котломоечная машина, которая была специально разработана для крупногабаритных предметов мойки, таких как кастрюли, сковороды, гастроемкости, пекарские листы и другой кухонной утвари.

В стандарте машина имеет подпрограмму замачивания, снижающую ручную предварительную чистку. С инновационной системой **TurboZyme** (замачивание Растворителем пригара на основе энзимов) достигается непревзойденная гигиеническая чистота. После предварительного замачивания, новейшая высокопроизводительная моющая система, гарантирующая полное покрытие внутри объема моечной камеры, позволяет получить наилучший результат мойки, даже с учетом стойких загрязнений. Серия UF имеет опцию предополаскивания холодной водой, обеспечивающую наилучший результат мойки при крахмальном или белковом стойком загрязнении.

Характеристики:

Результат мойки / Гигиена

- Варианты программ ориентированы на целевые группы: мясники, пекари, универсальное использование
- Три программы в стандарте
- Специальные подпрограммы: замачивание, короткая, интенсивная, декальцинация и другие
- Высокопроизводительная моющая система с VarioPower и мягким стартом
- Интеллектуальная система фильтрации с Mediamat и датчиком мутности
- Регенерация бака с тремя вариантами объема на выбор
- Дозатор ополаскивателя (встроен в стандарте)
- Планка подключения внешних дозаторов
- Термостоп
- Цельнотянутые бак, стенки, ТЭН, направляющие для корзин
- Сливной насос

Эргономика

- Откидная дверка
- Дверка с положением проветривания
- Сенсорный дисплей и однокнопочное управление
- Дублированная кнопка Старт на эргономичном уровне
- Три программы в стандарте
- Датчик “Закончилась химия” для всех 4 дозаторов
- PIN-коды для шефа кухни и сервисника
- Журналы гигиены и операционных данных
- Контактные данные сервисной компании и поставщика химии
- Включение и выключение по таймеру
- Индикация пиктограммами предупреждений и ошибок
- Датчик протечек
- Мультифункциональный вывод для внешних устройств
- Безнапорный бойлер
- Класс влагозащиты IPX5

Эффективность

- Активный менеджмент энергопотребления
- Режим ожидания с понижением мощности ТЭНов
- Двухслойная камера / уплотнитель дверки
- ТЭН с термозащитой

Опции / аксессуары:

- Подготовка машины для установки Solidos / SolidosDuo
- Встроенный дозатор моющего средства с всасывающими трубками с датчиком уровня
- Встроенный дозатор пеногасителя с всасывающими трубками с датчиком уровня
- Система TurboZyme с Растворителем пригара включая дозатор, всасывающие трубки с датчиком уровня
- Предополаскивание холодной водой
- Пакет ТЭНов “Performance”: бойлер 16.4 кВт, бак 10 кВт
- Система рекуперации (UF-M Energy – энергосбережение 0.15 kWh за цикл мойки)¹
- Откидная („падающая“) дверка
- Тележка для корзин UF-M / L (Ш x Г: 772 x 825 mm)
- Широкий набор аксессуаров для корзин
- Версия HighTemp


Ваши преимущества:

- Превосходный результат мойки
- Легкое, эргономичное управление
- Низкие операционные расходы
- Высочайшая сервисная дружелюбность



¹ Только при подключении к холодной воде, без учета климата кухни

Winterhalter UF-M

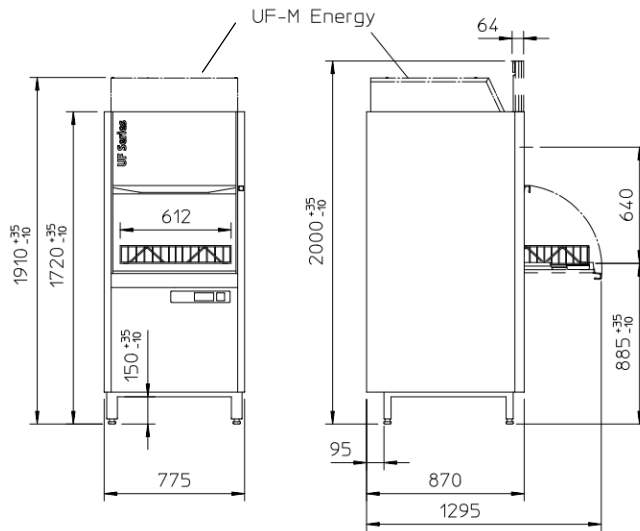

Габариты

Ш x Г x В:	775 x 870 x 1,720 mm
Г дверь открыта:	1,295 mm
Г дверь закрыта:	870 mm
В дверь открыта:	2,000 mm
В дверь закрыта:	1,720 mm
В Energy:	1,910 mm
Размер корзины (Ш x Г):	612 x 672 mm
Высота входа:	640 mm
Ширина входа:	651 mm
Подключение воды:	G 3/4"
Подключение слива:	ø 40 / 50 mm

Мак. теоретическая производительность

(не зависит от варианта)

40 / 24 / 12 корзин / час

Короткая подпрограмма

(не зависит от варианта)

64 / 42 / 23 корзин / час

Предополаскивание холодной водой

2 литра на корзину

Расход на ополаскивание

(идеальные условия)
4.7 литров на цикл мойки

Знаки соответствия

EAC, CB, SVGW, WRAS

Тепловое излучение

(не зависит от варианта)
Прямое / скрытое: 0.9 / 0.4 кВт

Прямое / скрытое Energy: 0.6 / 0.3 кВт

Выбросы

(не зависит от варианта)
Кубических метров / ч: 30

Относительная влажность: 100 %

Относительная влажность Energy: 75 %

Температура: 60 °C

Температура Energy: 35 °C

Длительность цикла

(не зависит от варианта)

Стандартная программа:

90 – 300 sec.

Короткая подпрограмма:

56 – 157 sec.

Основные данные

Вес (net / gross):

190 / 220 kg

Вес Energy (net / gross):

225 / 255 kg

Объем бака:

69 l

Моющий насос (зависит от програм.):

410 - 500 l/min

Уровень шума:

< 70 dB(A)

Влагозащита:

IPX5

Нагрузка на пол под ножкой

Стандарт (Energy):

68 (77) kg

Подключение к воде

Входное давление:

1.0 bar

Входное давление Energy

1.5 bar

Входное давление (хол. предполож.):

2.5 bar

Расход воды:

> 4 l/min.

Расход воды (хол. предполож.):

20 – 25 l/min.

Температура вх. воды

max. 60° C

Температура вх. воды Energy:

< 20° C

Темп. вх. воды. (хол. предполож.):

max. 20° C

Данные по электричеству

Напряжение	Защита [A]	Общее потребление Стандарт [kW] (бойлер 10.2 kW + бак 5 kW)	Защита [A]	Общее потребление Performance [kW] (бойлер 16.4 kW + бак 10 kW)	Страна
380V, 3N~, 50/60 Hz	16	8.7	16	-	Весь мир
	16	9.4	16	-	
	20	10.0	20	-	
	25	16.3	25	16.4	
	32	17.5	32	18.8	
400V, 3N~, 50/60 Hz	40	-	40	25.1	
	16	10.0	16	-	
	20	10.8	20	-	
	25	17.4	25	17.7	
	32	18.7	32	20.3	
415V, 3N~, 50/60 Hz	40	-	40	25.5	
	25	9.4	25	-	Бельгия Малайзия
	32	10.2	32	-	
	40	-	40	15.2	
	50	-	50	17.7	
230V, 3~, 50/60 Hz	25	7.6	25	-	Япония
	32	9.0	32	10.3	
	40	-	40	12.2	
	50	-	50	15.9	

Winterhalter UF-L

UF-L – котломоечная машина, которая была специально разработана для крупногабаритных предметов мойки, таких как кастрюли, сковороды, гастроемкости, пекарские листы и другой кухонной утвари.

В стандарте машина имеет подпрограмму замачивания, снижающую ручную предварительную чистку. С инновационной системой **TurboZyme** (замачивание Растворителем пригара на основе энзимов) достигается непревзойденная гигиеническая чистота. После предварительного замачивания, новейшая высокопроизводительная моющая система, гарантирующая полное покрытие внутри объема моечной камеры, позволяет получить наилучший результат мойки, даже с учетом стойких загрязнений. Серия UF имеет опцию предополаскивания холодной водой, обеспечивающую наилучший результат мойки при крахмальном или белковом стойком загрязнении.

Характеристики:

Результат мойки / Гигиена

- Варианты программ ориентированы на целевые группы: мясники, пекари, универсальное использование
- Три программы в стандарте
- Специальные подпрограммы: замачивание, короткая, интенсивная, декальцинация и другие
- Высокопроизводительная моющая система с VarioPower и мягким стартом
- Интеллектуальная система фильтрации с Mediamat и датчиком мутности
- Регенерация бака с тремя вариантами объема на выбор
- Дозатор ополаскивателя (встроен в стандарте)
- Планка подключения внешних дозаторов
- Термостоп
- Цельнотянутые бак, стенки, ТЭН, направляющие для корзин
- Сливной насос

Эргономика

- Откидная дверка
- Дверка с положением проветривания
- Сенсорный дисплей и однокнопочное управление
- Дублированная кнопка Старт на эргономичном уровне
- Три программы в стандарте
- Датчик “Закончилась химия” для всех 4 дозаторов
- PIN-коды для шефа кухни и сервисника
- Журналы гигиены и операционных данных
- Контактные данные сервисной компании и поставщика химии
- Включение и выключение по таймеру
- Индикация пиктограммами предупреждений и ошибок
- Датчик протечек
- Мультифункциональный вывод для внешних устройств
- Безнапорный бойлер
- Класс влагозащиты IPX5

Эффективность

- Активный менеджмент энергопотребления
- Режим ожидания с понижением мощности ТЭНов
- Двухслойная камера / уплотнитель дверки
- ТЭН с термозащитой

Опции / аксессуары:

- Подготовка машины для установки Solidos / SolidosDuo
- Встроенный дозатор моющего средства с всасывающими трубками с датчиком уровня
- Встроенный дозатор пеногасителя с всасывающими трубками с датчиком уровня
- Система TurboZyme с Растворителем пригара включая дозатор, всасывающие трубки с датчиком уровня
- Предополаскивание холодной водой
- Пакет ТЭНов “Performance”: бойлер 16.4 кВт, бак 10 кВт
- Система рекуперации (UF-L Energy – энергосбережение 0.15 kWh за цикл мойки)¹
- Откидная („падающая“) дверка
- Тележка для корзин UF-M / L (Ш x Г: 772 x 825 mm)
- Широкий набор аксессуаров для корзин
- Версия HighTemp


Ваши преимущества:

- Превосходный результат мойки
- Легкое, эргономичное управление
- Низкие операционные расходы
- Высочайшая сервисная дружелюбность



¹ Только при подключении к холодной воде, без учета климата кухни

Winterhalter UF-L

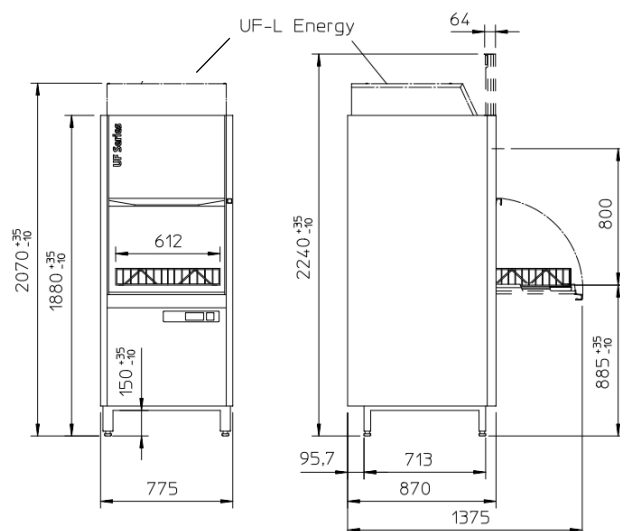

Габариты

Ш x Г x В:	775 x 870 x 1,880 mm
Г дверь открыта	1,375 mm
Г дверь закрыта:	870 mm
В дверь открыта:	2,240 mm
В дверь закрыта:	1,880 mm
В Energy:	2,070 mm
Размер корзин (Ш x Г):	612 x 672 mm
Высота входа:	800 mm
Ширина входа:	651 mm
Подключение воды:	G 3/4"
Подключение слива:	ø 40 / 50 mm

Мах. теоретическая производительность

(не зависит от варианта)

40 / 24 / 12 корзин / час

Короткая подпрограмма

(не зависит от варианта)

64 / 42 / 23 корзин / час

Предополаскивание холодной водой

2 литра на корзину

Расход на ополаскивание

(идеальные условия)
4.7 литров на цикл мойки

Знаки соответствия

EAC, CB, SVGW, WRAS

Тепловое излучение

(не зависит от варианта)
Прямое / скрытое: 0.9 / 0.4 кВт

Прямое / скрытое Energy: 0.6 / 0.3 кВт

Выбросы

(не зависит от варианта)

Кубических метров / ч: 34,8

Относительная влажность: 100 %

Относительная влажность Energy: 75 %

Температура: 60 °C

Температура Energy: 35 °C

Длительность цикла

(не зависит от варианта)

Стандартная программа: 90 – 300 sec.

Короткая подпрограмма: 56 – 157 sec.

Основные данные

Вес (net / gross): 200 / 230 kg

Вес Energy (net / gross): 235 / 265 kg

Объем бака: 69 л

Моющий насос (зависит от програм.): 410 - 500 l/min

Уровень шума: < 70 dB(A)

Влагозащита: IPX5

Нагрузка на пол под ножкой

Стандарт **(Energy):** 70 (79) kg

Подключение к воде

Входное давление: 1.0 bar

Входное давление Energy 1.5 bar

Входное давление (хол. предполож.): 2.5 bar

Расход воды: > 4 l/min.

Расход воды (хол. предполож.): 20 – 25 l/min.

Температура вх. воды max. 60° C

Температура вх. воды Energy: < 20° C

Темп. вх. воды. (хол. предполож.): max. 20° C

Данные по электричеству

Напряжение	Защита [A]	Общее потребление Стандарт [kW] (бойлер 10.2 kW + бак 5 kW)	Защита [A]	Общее потребление Performance [kW] (бойлер 16.4 kW + бак 10 kW)	Страна
380V, 3N~, 50/60 Hz	16	8.7	16	-	Весь мир
	16	9.4	16	-	
	20	10.0	20	-	
	25	16.3	25	16.4	
	32	17.5	32	18.8	
400V, 3N~, 50/60 Hz	40	-	40	25.1	
	16	10.0	16	-	
	20	10.8	20	-	
	25	17.4	25	17.7	
	32	18.7	32	20.3	
415V, 3N~, 50/60 Hz	40	-	40	25.5	
	25	9.4	25	-	Бельгия
	32	10.2	32	-	
	40	-	40	15.2	
	50	-	50	17.7	Япония
230V, 3~, 50/60 Hz	25	7.6	25	-	
	32	9.0	32	10.3	
	40	-	40	12.2	
200V, 3~, 50/60 Hz	50	-	50	15.9	

Котломоечные машины серии UF

Мощные котломоечные машины серии UF разработаны специально для кухонных принадлежностей больших размеров, например, кастрюль, противней, сотейников, а также для мелкого инвентаря. В зависимости от имеющегося пространства и посуды у клиента есть выбор между самой маленькой котломоечной машиной GS 630 и новыми котломоечными машинами UF-M, UF-L или UF-XL, оснащенными множеством инновационных функций.

В зависимости от области применения при покупке UF-M, UF-L или UF-XL можно выбрать между тремя версиями программного обеспечения: «пекарь», «мясник» или «универсальная». Все модели котломоечных машин могут быть укомплектованы опцией Energy.

Модель	Производительность	Габариты, мм	Размер корзины, мм	Объем бака, л	Потребление воды за 1 цикл мойки
Машина для мойки котлов Winterhalter GS 630	12/29/38	870x600x820	650x508	25	4,4
Машина для мойки котлов Winterhalter UF-M	40/24/12	775x870x1720	612x672	69	4,7
Машина для мойки котлов Winterhalter UF-M ENERGY с дозаторами и полкой	40/24/12	775x870x1910	612x672	69	4,7
Машина для мойки котлов Winterhalter UF-L	40/24/12	775x870x1880	612x672	69	4,7
Машина для мойки котлов Winterhalter UF-L Energy	40/24/12	775x870x2070	612x672	69	4,7
Машина для мойки котлов Winterhalter UF-XL	40/24/12	1468x870x1880	1305x672	138	7
Машина для мойки котлов Winterhalter UF-XL ENERGY с дозаторами и полкой	40/24/12	1468x870x2070	1305x672	138	7

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Россия +7(495)268-04-70		Казахстан +7(7172)727-132		Киргизия +996(312)96-26-47